



PRODUCT CATALOG

제품안내 카탈로그

산업용 네트워크 스위치

기업용 네트워크 스위치

미디어 컨버터

제어계측 전송장비

광선로 계측기



제품 카탈로그
다운로드


산업용 네트워크 스위치



태양광 시스템



도로



철도




스마트 공장



DIVA-IS3720X

16 + 4 포트 산업용 PoE +
이더넷 스위치
(10G 업 링크 포함)

IEEE 802.3at PoE x 16
4x 기가비트 이더넷 SFP slot
RSTP, MSTP, ERPS, LACP

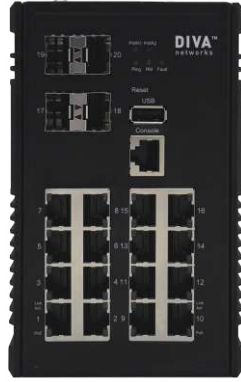

DIVA-IS3712X

8 + 4 포트 산업용 PoE ++
기가비트 이더넷 스위치

8x Gigabit Ethernet ports
4x IEEE 802.3at PoE+
2x IEEE 802.3bt 60W PoE++
RSTP, MSTP, ERPS, LACP



DIVA-IS2712B

산업용 8포트 + 4 SFP포트 L2
기가비트 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 8포트
SFP 기가비트 업링크 4포트
ERPS (G.8030) 지원
STP / RSTP / MSTP 표준 호환



DIVA-IS2712P240

산업용 8포트 + 4 SFP포트 L2 PoE
기가비트 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 8포트
SFP 기가비트 업링크 4포트
ERPS (G.8030) 지원
STP / RSTP / MSTP 표준 호환



DIVA-IS5508

산업용 8포트 언매니지먼트
기가비트 스위치

스위치 용량 16Gbps/4K Mac/9216
점보프레임 지원
동작온도 -40°C~+75°C
무게 1kg 미만, 단레일 장착형



DIVA-IS5510

산업용 8포트 + 2 SFP포트 기가비트
언매니지먼트 스위치

스위치 용량 16Gbps/4K Mac/9216
점보프레임 지원
동작온도 -40°C~+75°C
무게 1kg 미만, 단레일 장착형



DIVA-IS0505

산업용 5포트 기가비트
언매니지먼트 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 2포트
SFP 기가비트 업링크 1포트
컴팩트 사이즈
동작온도 -40 ~ 85°C 동작



DIVA-IS0505S

산업용 4포트 + 1 SFP포트 기가비트
언매니지먼트 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 2포트
SFP 기가비트 업링크 1포트
컴팩트 사이즈
동작온도 -40 ~ 85°C 동작





DIVA-IS0503S

산업용 2포트 + 1 SFP포트
기가비트 언매니지먼트 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 2포트
SFP 기가비트 업링크 1포트
컴팩트 사이즈
동작온도 -40 ~ 85°C 동작



DIVA-IPoEI

산업용 PoE 인젝터

Plug-and-Play
-40 ~ +80°C 동작
RJ45 PoE 기가비트 출력 1포트
12~48 VDC 전원 입력
35mm 단레일 장착



기업용 네트워크 스위치



스마트 빌딩 네트워크



CCTV



고속 유선랜 네트워크



이더넷 네트워크



DIVA-IS4728XF

16 + 8 + 4 포트 산업용 기가비트 L3 스위치

16 x 기가비트 이더넷 포트	4 x 10G SFP 슬롯
16 x 기가비트 콤보 이더넷	레이어 3 기능
4 x 10G SFP+ 슬롯	RSTP, MSTP, ERPS, LACP



DIVA-IS4728X

24 + 4 포트 산업용 PoE + L3 스위치 (10G 업 링크 포함)

24 x Gigabit Ethernet ports with IEEE 802.3at PoE+ QoS CoS/DSCP	4 x 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ Slot RSTP, MSTP, ERPS, LACP
---	--



DIVA-S2724K

100/1G 24포트 + 10/100/1000Base-T Combo 4포트

기가비트 24포트 SFP 슬롯	DMS관리 시스템 내장
센터용 광포트 집중형 스위치	전원이중화(1AC /1DC)
L2/웹스마트 관리기능	동작온도 -20 ~ +60°C



DIVA-S2728KX

100/1G 24포트 + 10/100/1000Base-T Combo 4포트 + 1G/10G SFP 4포트

기가비트 24포트 SFP 슬롯	L2/웹스마트 관리기능
10기가비트 SFP 4포트 슬롯	전원이중화(1AC /1DC)
센터용 광포트 집중형 스위치	동작온도 -20 ~ +60°C



DIVA-S1526

24포트 + 2 SFP 포트 L2 기가비트 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 24포트	DMS 관리 시스템 내장
SFP 기가비트 업링크 2포트	STP/RSTP/MSTP 표준
웹 스마트 관리 기능	IEEE 802.1x 보안



DIVA-S1526P370

24포트 + 4 SFP 포트 L2 기가비트 PoE 스위치 370W

STP / RSTP / MSTP 표준 호환	웹 스마트 관리 기능
RJ45 기가비트 이더넷 24포트	DMS 관리 시스템 내장
SFP 기가비트 업링크 2/4포트	802.1af/at 지원 370W



DIVA-S1510

8포트 + 2 SFP 포트 L2 기가비트 PoE 스위치

순쉬운 관리를 위한 웹 스마트	SFP 기가비트 업링크 2포트
DMS 장치 관리 시스템 탑재	STP/RSTP/MSTP 표준 호환
RJ45 기가비트 이더넷 8포트	802.3az 에너지 효율 표준



DIVA-S1510P130

8포트 + 2 SFP 포트 L2 기가비트 PoE 스위치 130W

802.3az 에너지 효율 표준	웹 스마트 관리 기능
RJ45 기가비트 이더넷 8포트	DMS 관리 시스템 내장
SFP 기가비트 업링크 2포트	802.3af/at PoE PSE 130W





DIVA-S0508

기가비트 8포트 이더넷 스위치

RJ45 기가비트 이더넷 8포트
Plug-and-Play

Auto-Negotiation
Auto MDI/MDIX



DIVA-S1518

10/100/1000 Mbps RJ45 16포트 +
1000 Mbps SFP 2포트 (업링크)

RJ45 기가비트 이더넷 16포트
SFP 기가비트 업링크 2포트

Auto MDI/MDIX
Plug and play



DIVA-S1518P

10/100/1000 Mbps RJ45 16포트
1000 Mbps SFP 2포트 + 802.3af/at PoE

RJ45 기가비트 이더넷 16포트
SFP 기가비트 업링크 2포트
802.3af/at+ PoE (250W)


Auto MDI/MDIX
Plug and play



미디어 컨버터



시리얼 광 컨버터



광 컨버터



SFP



동축 광 컨버터



DIVA-ME1

기가비트 광미디어 컨버터

기가비트 광미디어 컨버터
SX/LX 1G SFP
컴팩트 사이즈
집합형 샤시 장착가능



DIVA-MS-SM

통합형 시리얼 광 컨버터

RS232/422/485 통합형 시리얼 광컨버터
노이즈없는 장거리 통신보장 싱글모드
20km / 멀티모드 2km
싱글모드 형



DIVA-ME2

기가비트 광미디어 컨버터

기가비트 광미디어 컨버터
RJ45 이더넷 2포트
컴팩트 사이즈
집합형 샤시 장착가능



DIVA-MS-MM

통합형 시리얼 광 컨버터

RS232/422/485 통합형 시리얼 광컨버터
노이즈없는 장거리 통신보장 싱글모드
20km / 멀티모드 2km
멀티모드 형



DIVA-ME-Chassis

DIVA-ME 광미디어 컨버터 샤시

기가비트 광미디어 컨버터
RJ45 이더넷 2포트
컴팩트 사이즈
집합형 샤시 장착가능



DIVA-EOCP1

10/100Base-TX IEEE 802.3af(15.4W)
RJ45 ×1BNC×1(Support POE/PSE-PD)

Plug-and-Play
PoE / Ethernet 200 ~ 300
mtr Extender

RJ45 100Base-T 이더넷
1포트
Coaxial 1포트



DIVA-SFP

1G / 2G / 10G / 40G / 100G

사양별 SFP

100G/40G/25G/10G/2.5G/1G

멀티코드/싱글모드

300m ~ 120km



제어계측 전송장비



무선전송



센서 네트워크



제어 네트워크



고객 맞춤 개발



DIVA-120AC-I

산업용 AP / Repeater / Client

35mm 딥레일/패널 장착
9-30VDC 전원 입력, 역전압 보호
802.3af PoE 호환



DIVA-WDS

무선랜 로밍 클라이언트 솔루션

사용자 로밍 레벨 설정
Ethernet to WiFi Bridge
Serial to WiFi Device Server



DIVA-120AC-O

실외용 무선랜 솔루션


IP67 방수/방진
기동/벽면 장착
2.4/5GHz 무선 동시 지원



DP-2450-05(7)

무지향성 안테나

실내용/실외용
2.4/5GHz 동시 지원



DIVA-120AC-P

장거리 무선랜 솔루션

고성능 지향성 안테나 내장
Dual Gigabit Ethernet
IP66 방수/방진



PN-24-14DP

지향성 안테나

실외 장거리 무선 네트워크 연결
이중편파 신호 송수신



DIVA-120AC-C

홈/오피스 고속 무선랜

천장/벽면 장착
기가 와이파이
유선형 슬림 디자인





DIVA-IDS

산업용 시리얼 디바이스 서버

RS232/422/485 지원
Modbus ASCII/RTU/TCP 지원
최대 16포트 확장 가능



아날로그 입출력 모듈

8/16채널 아날로그 입출력 모듈

RS485 Modbus RTU 표준
Current, Voltage Signal
Thermocouple RTD Signal



DIVA-IO-DIO 4채널

4채널 디지털 입출력 게이트웨이

NPN/PNP 입력, Open Collector 출력
Modbus/TCP 프로토콜 표준
RS422/485 시리얼 통신 지원



디지털 입출력 모듈

16/32 채널 단위 확장

RS485 Modbus RTU 표준
NPN/PNP 입력 확인
Open Collector 출력 제어



DIVA-IO-DIO 16채널

16채널 디지털 입출력 게이트웨이

NPN/PNP 입력, Open Collector 출력
Modbus/TCP 프로토콜 표준
RS485 시리얼 통신 지원



릴레이 출력 모듈

8/16 채널 단위 확장

RS485 Modbus RTU 표준
Form A Relay
Form C Relay





DIVA-IRM

424/447MHz RF 모뎀

RS232/422/485 Serial & Modbus
TCP/IP, Modbus/TCP 호환
Master/Slave/Repeater 모드



DIVA-ILM

920MHz LoRa 모뎀

RS232/422/485 Serial & Modbus
TCP/IP, Modbus/TCP 호환
LoRa WAN 네트워크 지원



DIVA-RIO-DIO 4채널

424/447MHz 무선 I/O 모뎀

NPN/PNP 입력 상태 확인
Open Collector 출력 제어
Input to Output 릴레이 기능



DIVA-LIO-DIO 4채널

920MHz 무선 I/O 모뎀

NPN/PNP 입력, Open Collector 출력
Input to Output 릴레이 기능
LoRa WAN 네트워크 지원



DIVA-RIO-DIO 16채널

424/447MHz 무선 I/O 모뎀

NPN/PNP 8/16 입력 상태 확인
Open Collector 8/16 출력 제어
Input to Output 릴레이 기능



DIVA-LIO-DIO 16채널

920MHz 무선 I/O 모뎀

NPN/PNP 입력, Open Collector 출력
Input to Output 릴레이 기능
LoRa WAN 네트워크 지원



DIVA-LN-IAQ

920 MHz 무선 센서 노드

온도, 습도, 압력, VOC 측정
Modbus/TCP 호환
센서값 레벨에 따라 알람 출력



DIVA-LN-TRK

920 MHz 무선 트래커

3축 진동 감지
GPS/GLONASS 위치 추적
태양광 배터리 충전



광선로 계측기



OTDR



광원



파워미터



광 전화기



FISCAN9

광선로 품질 측정용 OTDR

라이브테스트(LIVE TEST)
인증검사(LINK LOSS TEST)
고장점육안식별(VFL)
고배율 마이크로스코프
OTDR 선로검사



FISCAN9 mini

광선로 품질 측정용 OTDR

OTDR 최대 측정거리 160km
샘플링 포인트 128,000 포인트
샘플링 포인트 128,000 포인트
파일저장용량 4G/ 40,000개



FISCAN9 mini SK ver

광선로 품질 측정용 OTDR

OTDR 최대 측정거리 160km
현장적합성 (SK,KT,LG U+)
샘플링 포인트 128,000 포인트
파일저장용량 4G/ 40,000개



FICATOR

광선로 품질 측정용 파워미터

멀티파장 측정
다양한 출력레벨 단위 표시
데이터 저장 및 전송기능
파장 자동인식 기능



FICATOR-S

광선로 품질 측정용 광원

멀티파장 측정
다양한 출력레벨 단위 표시
파장 자동인식 기능
장비진단 및 선로관리



FIPHONE

광 전화기

8Port 10/100/1000Base-T
with 100/1G 4SFP
8Port 10/100/1000Base-T
with 100/1G 4SFP



DIVA®
networks

